

MANUAL DE INSTALACIÓN


Instalación del Sistema de Inventario de Ganado Bovino (SIGABOV)

Una vez descargado dar doble click al instalador. Se procede a darle solamente en next para continuar con la instalación:




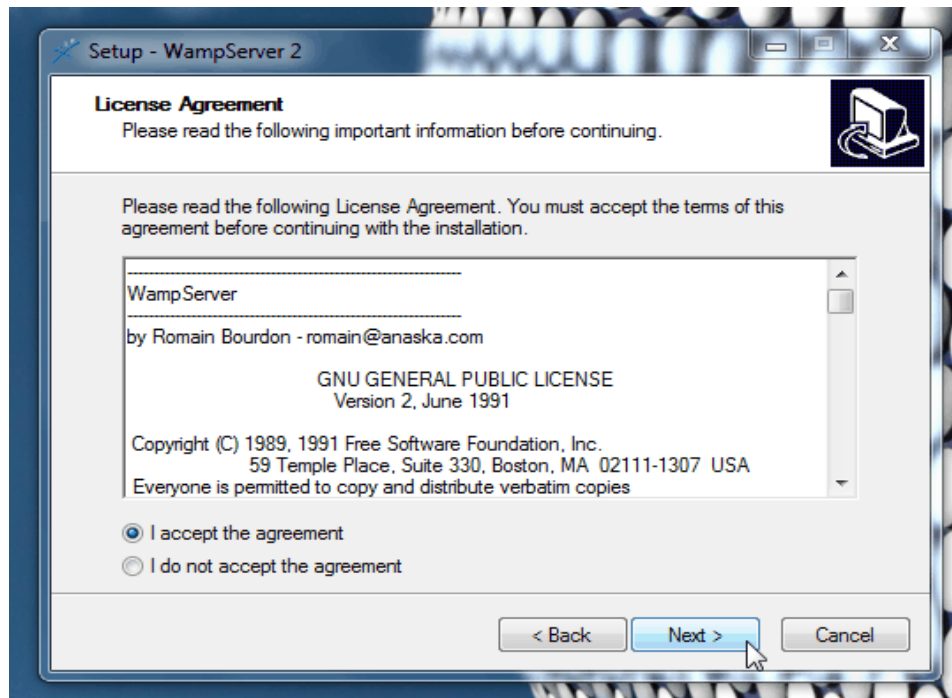


Se aceptan de los términos de uso y privacidad del producto y se le da next.

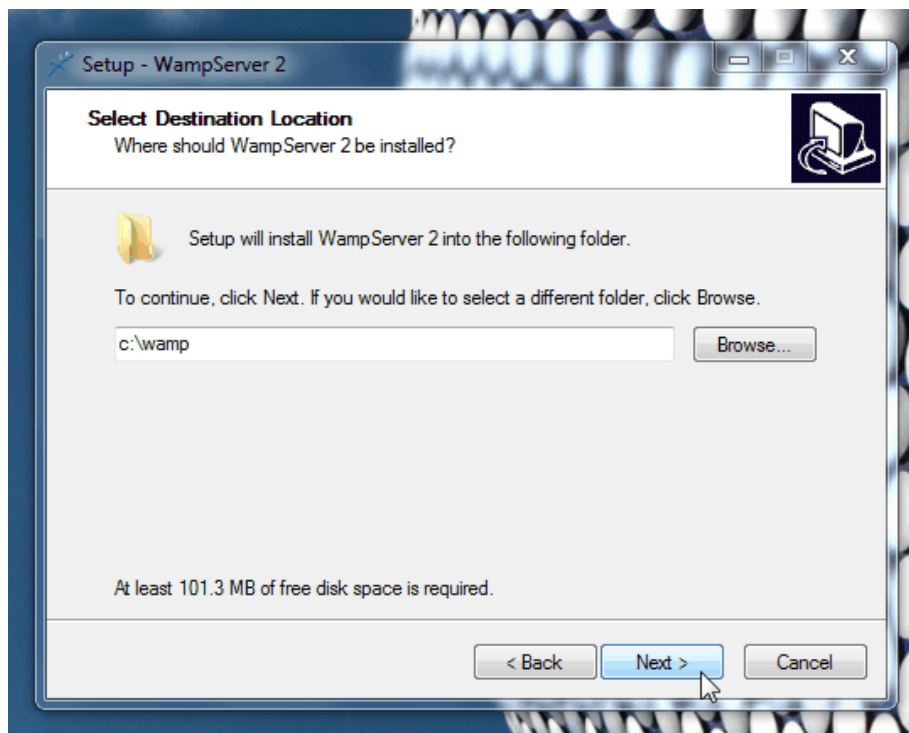


Se ubica la carpeta destino donde se instalará el programa de servicios WampServer

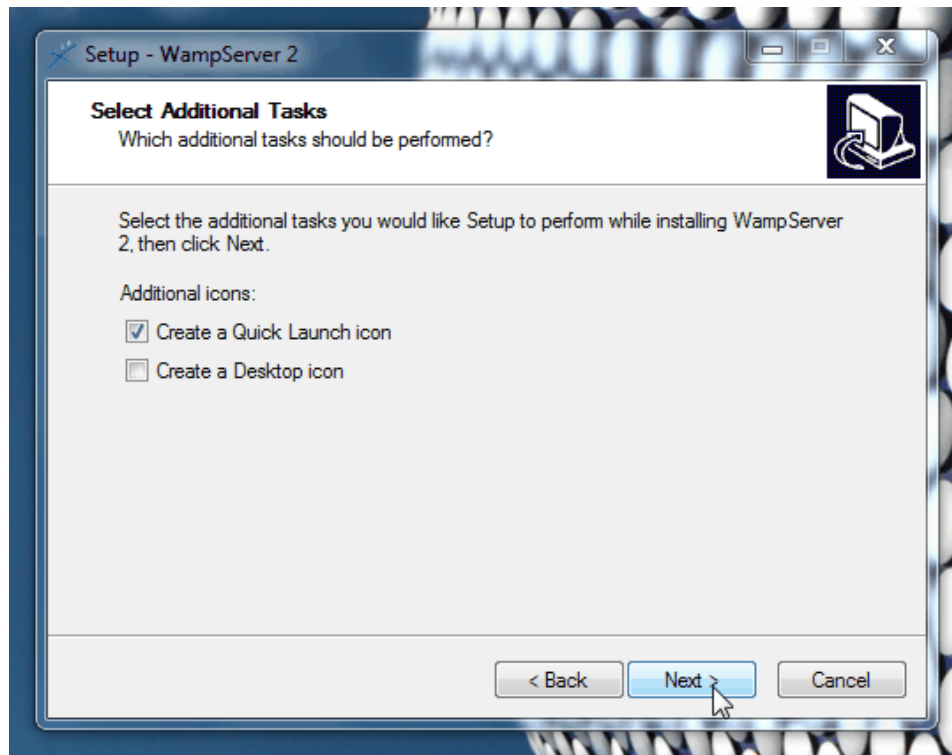


Si desea crear un acceso directo del programa selecciona la segunda opción o un acceso rápido al programa eligiendo la primera opción, hecho esto oprime el botón next.

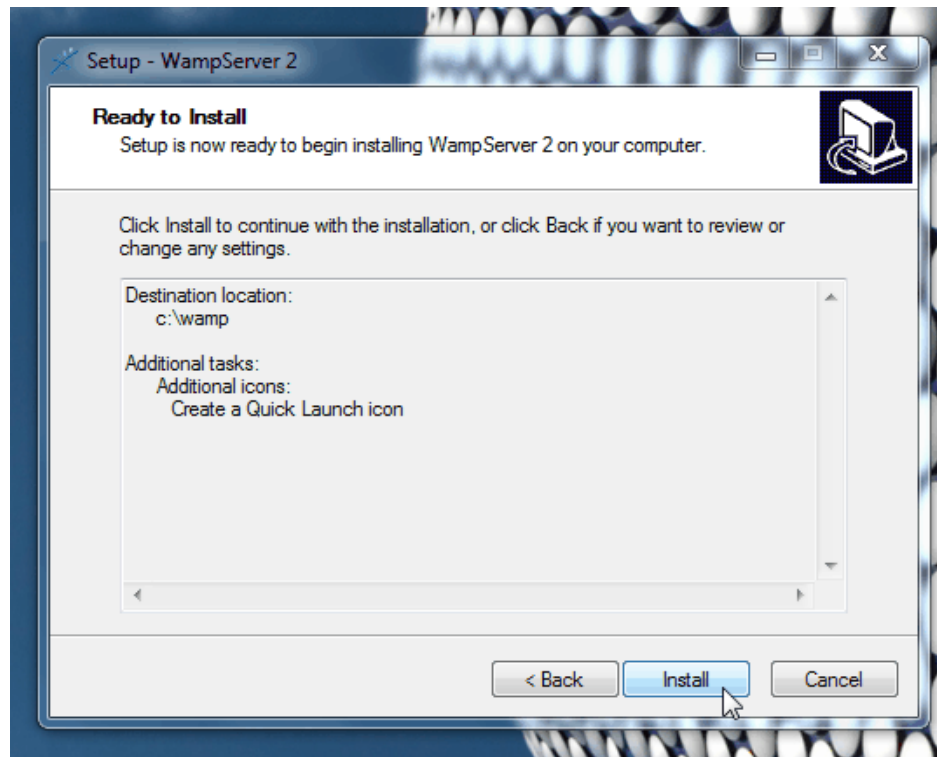

Verifica si son correctos los datos ya puestos y se procede a la instalación.

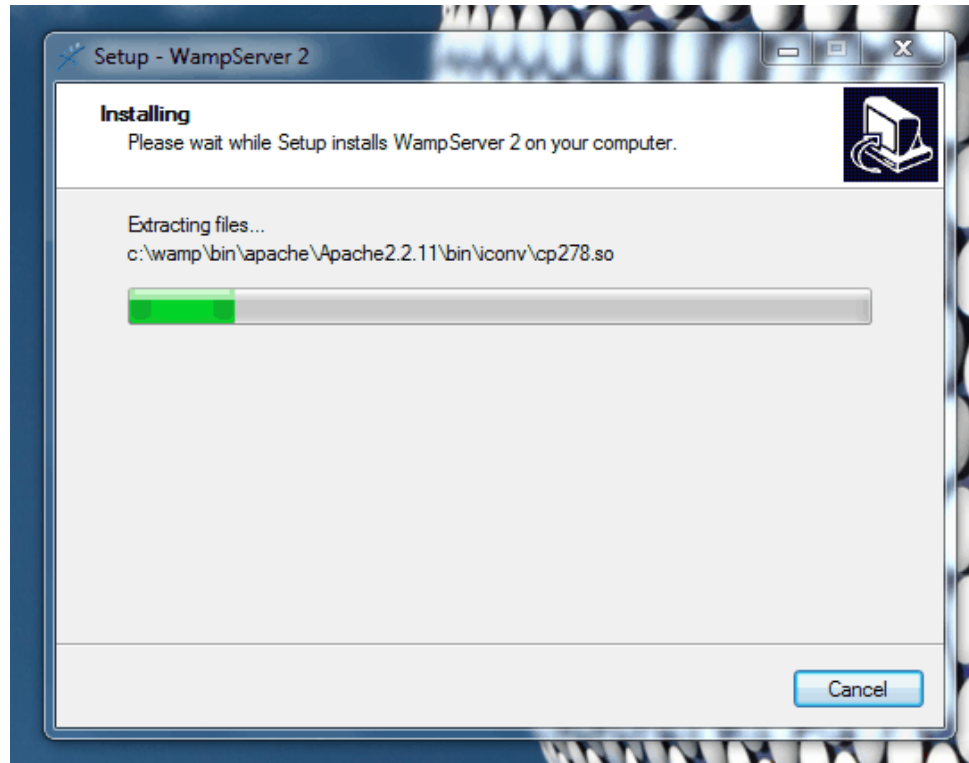


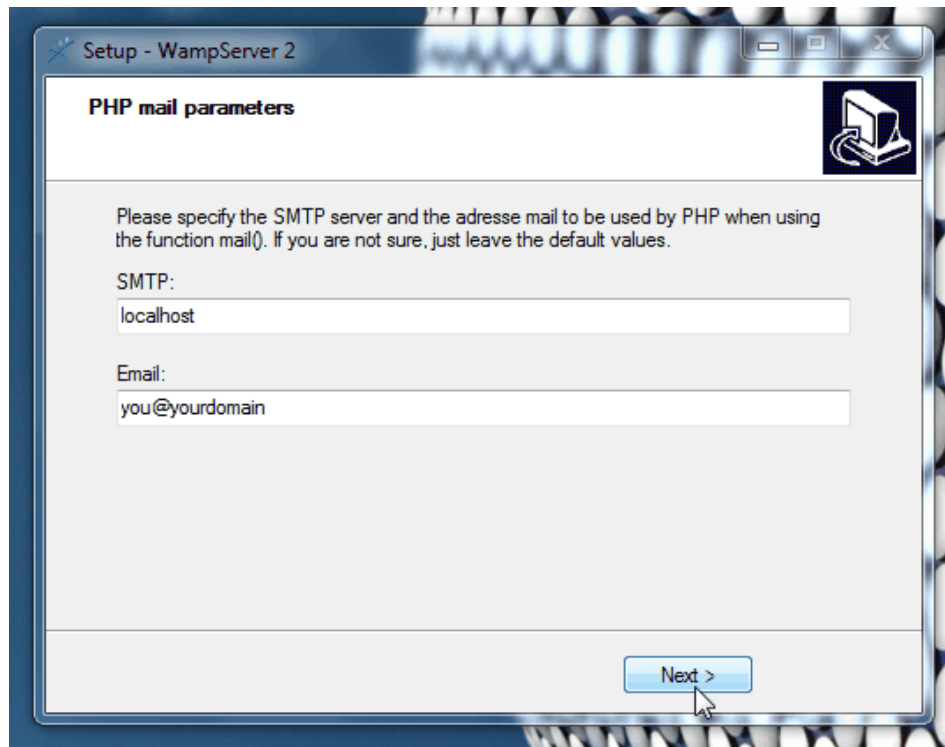


Se indica el proveedor de servicios, en nuestro caso lo dejaremos tal y como está y elegimos next.




No es necesario pero se recomienda reiniciar la computadora después de la instalación. Una vez instalado podrán ver el icono de WampServer en la Barra de Tareas. Si se le da click al icono el menú de opciones aparece.

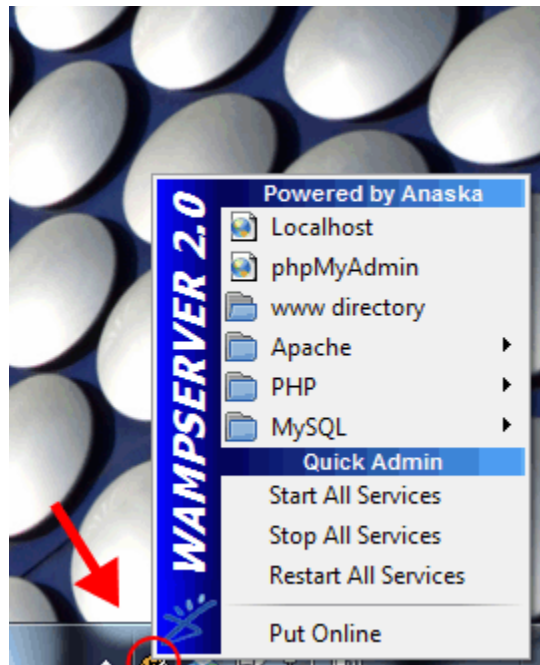


Después de hecho todo lo anterior se procede a copiar los archivos del sistema hacia la carpeta de instalación de WampServer en la siguiente ruta: C:\Wamp\www\. Después de copiados los archivos verificamos que funcione correctamente, para eso usamos phpMyAdmin. phpMyAdmin es una herramienta para trabajar con MySQL hecha en PHP, es por eso que trabajamos con el usando el navegador.

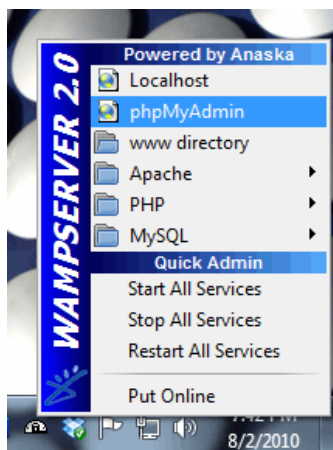


IMPORTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

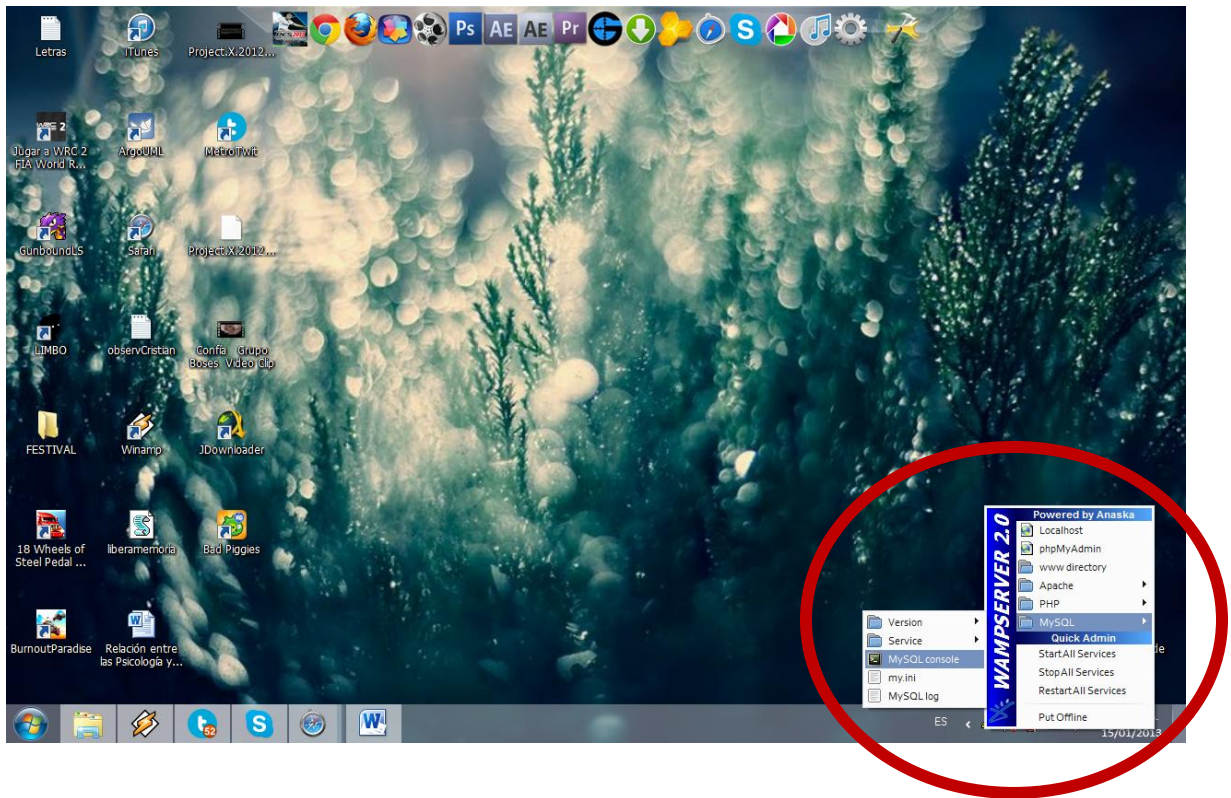


Para importar el script de la base de datos en nuestro manejador (Mysql), nos colocamos en el icono de WampServer (Previamente Instalado) en la bandeja del sistema, damos click izquierdo, posteriormente nos colocamos en el texto Mysql->Mysql Console y le damos click izquierdo.

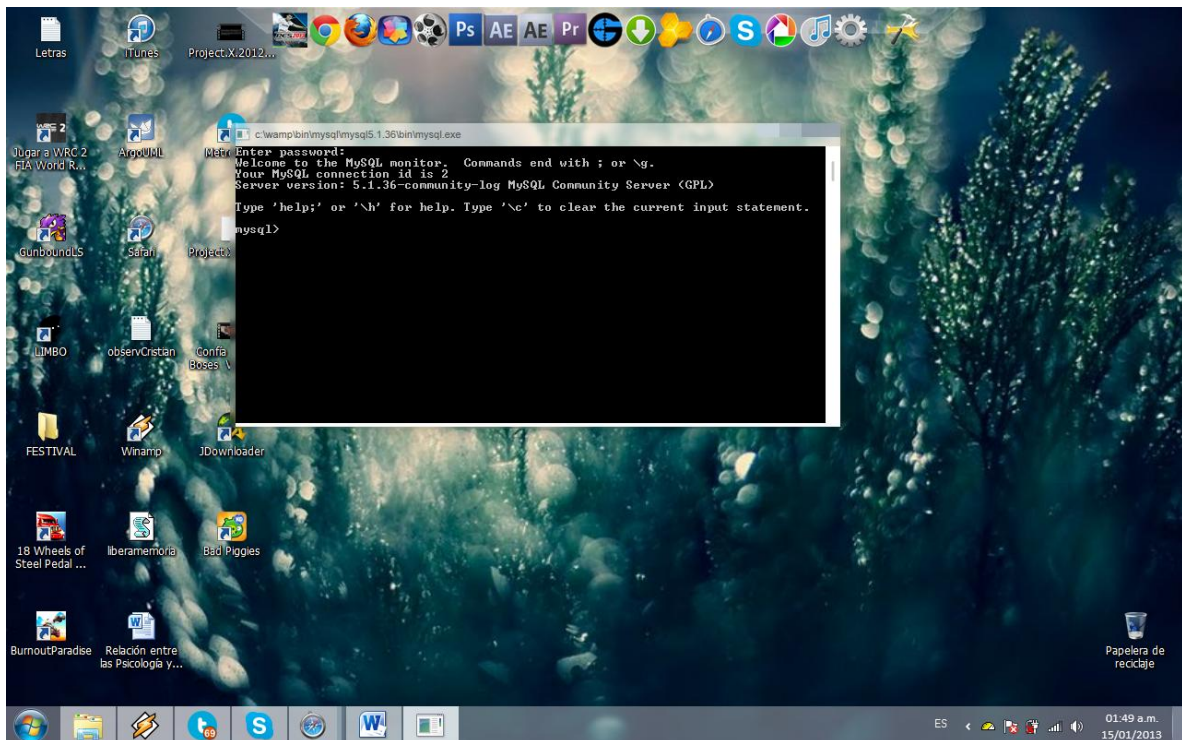

Nos aparecerá una ventana de consola y nos pedirá un Password, solamente hay que presionar Enter o Intro para continuar.

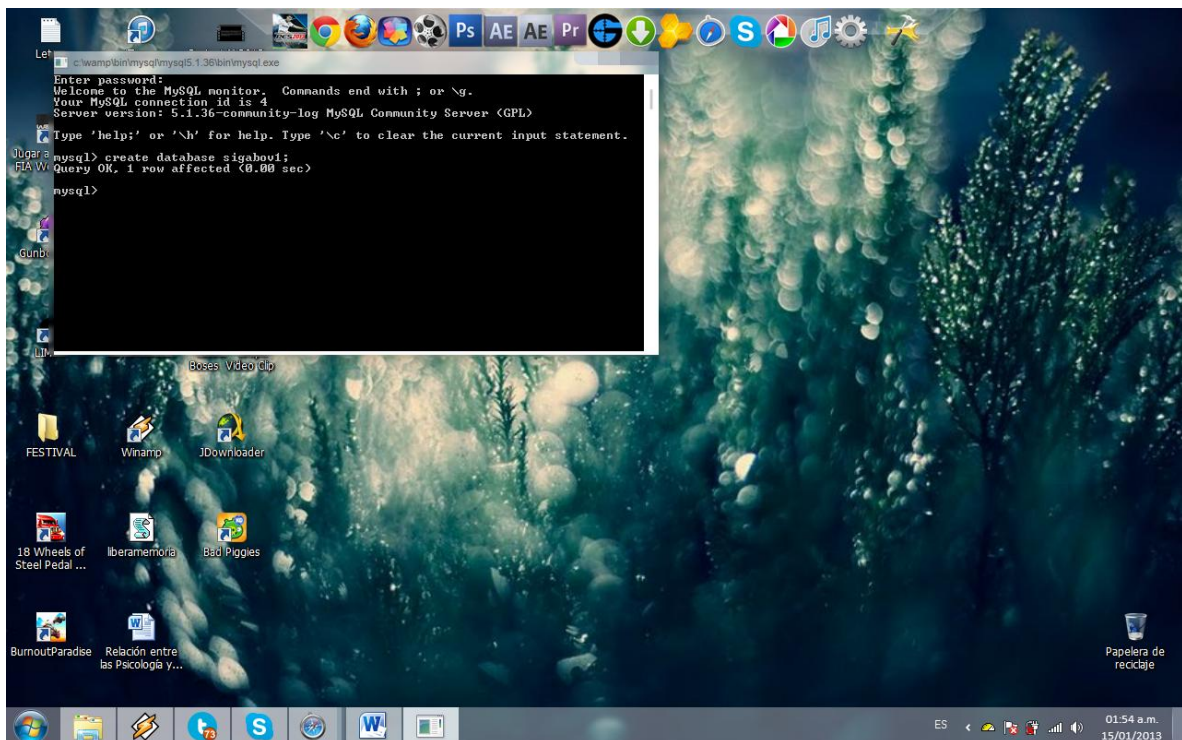


Ahora tenemos que crear la base de datos en nuestro servidor, escribimos lo siguiente: **Create database sigabov;** (tal y como está con punto y coma al final). Y presionamos enter.

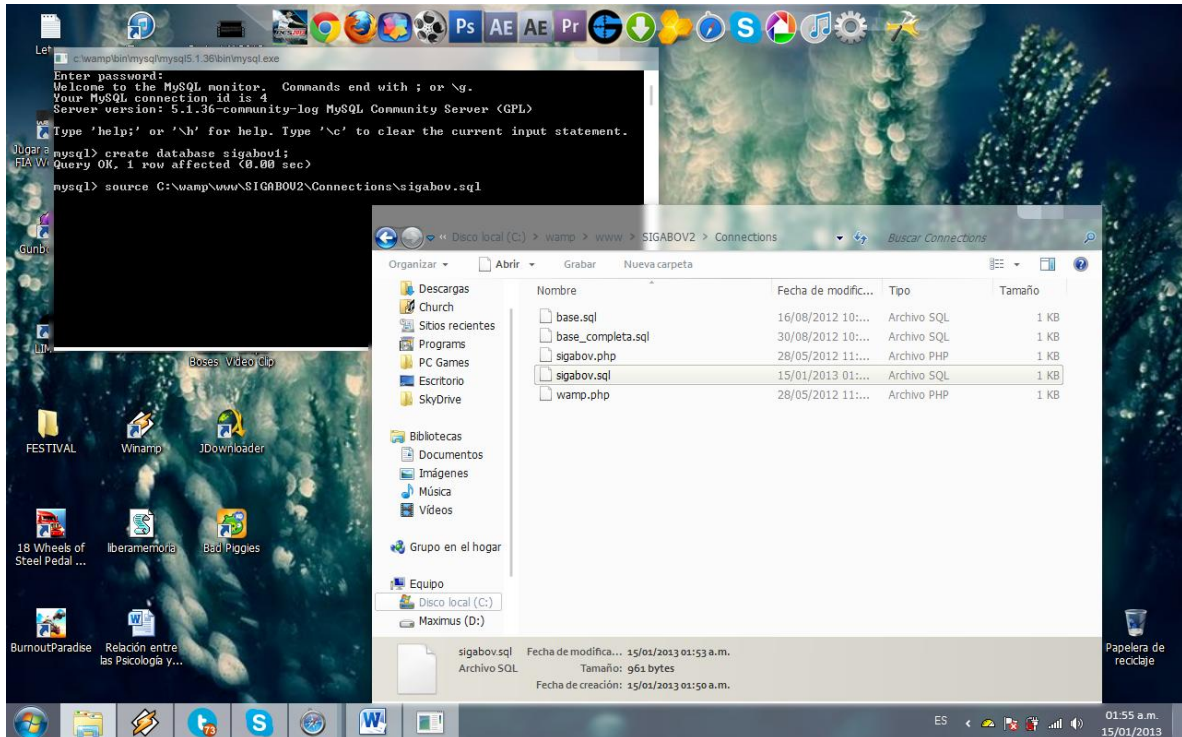

En la consola escribimos los siguiente: **source** , ahora nos vamos a la ubicación del script con el contenido de los campos y tablas de nuestra base de datos, hecho lo anterior, solamente con el mouse hacemos click en el archivo **sigabov.sql** y lo arrastramos hacia la consola, quedando el texto de la siguiente manera:

source c:\wamp\www\SIGABOV\Connections\sigabov.sql , y presionamos enter.

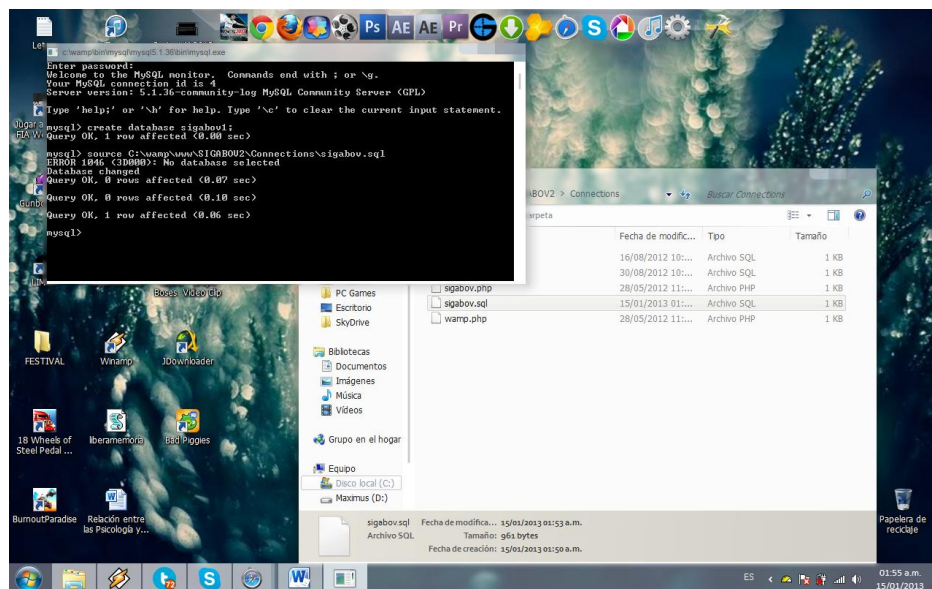

Y Listo, ya tenemos nuestra base de datos con sus respectivos campos y tablas listas para utilizar, solamente cerramos la ventana de consola ó escribimos EXIT y enter.}



Después de haber instalado e importado el sistema, lo que debe hacer es presionar sobre el icono de wampserver, y colocarse en el texto localhost y darle click, y listo, puede utilizar el sistema.